


# Veria Clickmat 55/100

## Technische Spezifikation:

☀ Breite:	100 cm
☀ Höhe:	8 mm
☀ Oberschicht:	Gummi
☀ Kabel:	Ein- Leiter
☀ PET- Zwischenschicht:	50 µm Thermoplastikk polyester (PET)
☀ Wärmeleiter:	20 µm aluminium
☀ Unterschicht:	5 mm Polypropylen Schaum
☀ Schutzart:	IPx7
☀ Wärmedurchlasskoeffizient:	8W/m <sup>2</sup> K
☀ Trittschalldämmung:	17dB
☀ Druckdichte:	<3 mm mit einem Druck von 2kN (areal = 100 x 100 mm)
☀ Leistung pro m <sup>2</sup> :	55W/m <sup>2</sup> und 100W/m <sup>2</sup> bei 230V
☀ Garantie:	5 Jahre

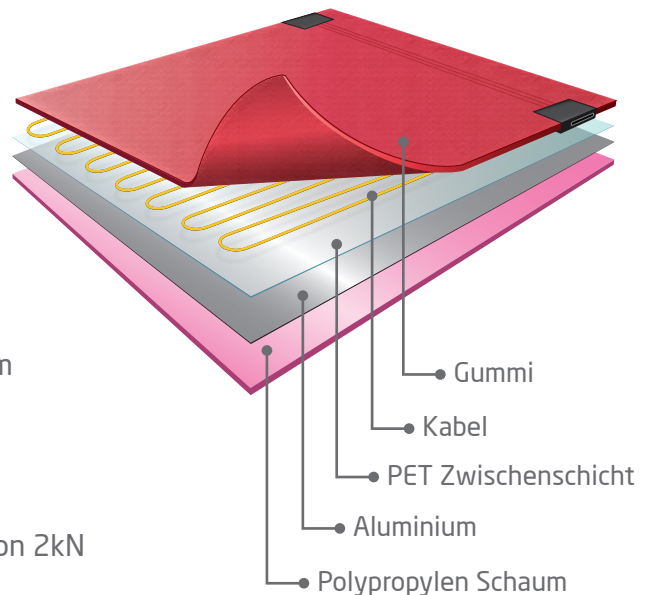

## Produktprogramm:

Veria Clickmat	Länge x Breite:	Fläche:	Beheizte Fläche:	Gesamt Leistung:	Strom aufnahme:
Veria Clickmat 55	1,0m x 1,0m	1,0m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	22W	0,1A
Veria Clickmat 55	2,0m x 1,0m	2,0m <sup>2</sup>	1,4m <sup>2</sup>	77W	0,33A
Veria Clickmat 55	3,0m x 1,0m	3,0m <sup>2</sup>	2,4m <sup>2</sup>	132W	0,57A
Veria Clickmat 55	4,0m x 1,0m	4,0m <sup>2</sup>	3,4m <sup>2</sup>	187W	0,81A
Veria Clickmat 55	5,0m x 1,0m	5,0m <sup>2</sup>	4,4m <sup>2</sup>	242W	1,05A
Veria Clickmat 100	1,0m x 1,0m	1,0m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	40W	0,17A
Veria Clickmat 100	2,0m x 1,0m	2,0m <sup>2</sup>	1,4m <sup>2</sup>	140W	0,61A
Veria Clickmat 100	3,0m x 1,0m	3,0m <sup>2</sup>	2,4m <sup>2</sup>	240W	1,04A
Veria Clickmat 100	4,0m x 1,0m	4,0m <sup>2</sup>	3,4m <sup>2</sup>	340W	1,48A
Veria Clickmat 100	5,0m x 1,0m	5,0m <sup>2</sup>	4,4m <sup>2</sup>	440W	1,91A
Veria Fillermat (Füllmaterial- ohne Heizkabel)	1,0m x 1,0m	1,0m <sup>2</sup>	-	-	-
Veria Fillermat (Füllmaterial- ohne Heizkabel)	2,0m x 1,0m	2,0m <sup>2</sup>	-	-	-
Veria Fillermat (Füllmaterial- ohne Heizkabel)	4,0m x 1,0m	4,0m <sup>2</sup>	-	-	-

0114-DE

Veria ist einer der führenden Hersteller von elektrischen Heizungssystemen. Unser Ziel ist es die Lebensqualität durch unsere Produkte nachhaltig zu verbessern und Rahmenbedingungen für einen erhöhten Komfort zu schaffen.