

Durchlauferhitzer CBH 7/11



Elektrischer Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert mit Blankdraht-Heizsystem zur Warmwasserversorgung von einer oder zwei nah beieinanderliegenden Zapfstellen im Temperaturbereich von etwa 40 °C bis 55 °C. Dieser Durchlauferhitzer ist ideal für den Einbau unter Küchenspülen, wo aufgrund der Müllbehälter stets beschränkte Platzverhältnisse vorherrschen. Während des Durchströmens erhitzt das Gerät ausreichend heißes Wasser zum Spülen, ohne Bereitschaftsenergie zu verbrauchen.




Beschreibung

- Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Kompaktformat
- Effektives Blankdraht-Heizsystem IES®
- Druckfeste Bauart mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter
- Die integrierte Lastabwurfschaltung und zweite Anschlussklemme ermöglicht den Anschluss zwischen elektromechanischem Herd und Herdanschlussdose, sofern dieser mit 3~/N/PE 400V AC betrieben wird

Einsatzbereiche

- Küchenspüle
- Waschbecken

Abmessungen (in mm)

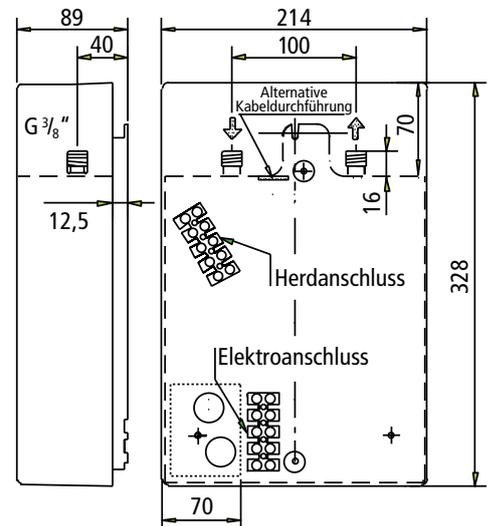

Typ		CBH 7	CBH 11
Artikelnummer		25107	25111
Nenninhalt	Liter	0,2	
Bauart		druckfest	
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa (bar)	1 (10)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)		G 3/8"	
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K ¹⁾	l/min	3,5	5,6 ²⁾
Einschalt- – maximale Durchflussmenge	l/min	ca. 2,6 / 3,5	3,7 – 5,0
Nennleistung ³⁾	kW	6,9	11,0
Spannung	V	3~/PE 400V AC	
Nennstrom	A	3 × 10	3 × 16
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt ³⁾	mm ²	1,5	2,5
IES® Blankdraht-Heizsystem	/ Ω cm ⁴⁾	• / 900	
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg	1,9	
Prüfzeichen VDE / Schutzart		• / IP 24	

• = vorhanden bzw. ja 1) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 2) Mischwassermenge 3) Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen! 4) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C

Armaturen-Empfehlung



EKM (Art.Nr. 04220)
Drucklose Einhebelmischbatterie mit langem Auslauf für die Spüle



EKA (Art.Nr. 04230)
Drucklose Einhebelmischbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause


Ausschreibungstexthilfe

...Stück Elektrischer Durchlauferhitzer im Kompaktformat, hydraulisch gesteuert, druckfeste Bauart mit Blankdraht-Heizelement, Temperaturwächter, 2 Funktionsleuchten, Typ CBH..., Leistung: ...kW, 3~/PE 400V AC, zur Versorgung einer Küchenspüle liefern und montieren.

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lüneburg
Telefon 04131·89 01-32, Telefax 04131·83 200
E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de

Durchlauferhitzer CBH 7/11

Beispiel einer **drucklosen** Installation mit Lastabwurfschaltung am elektromechanischen E-Herd (falls kein direkter Stromanschluss möglich ist)

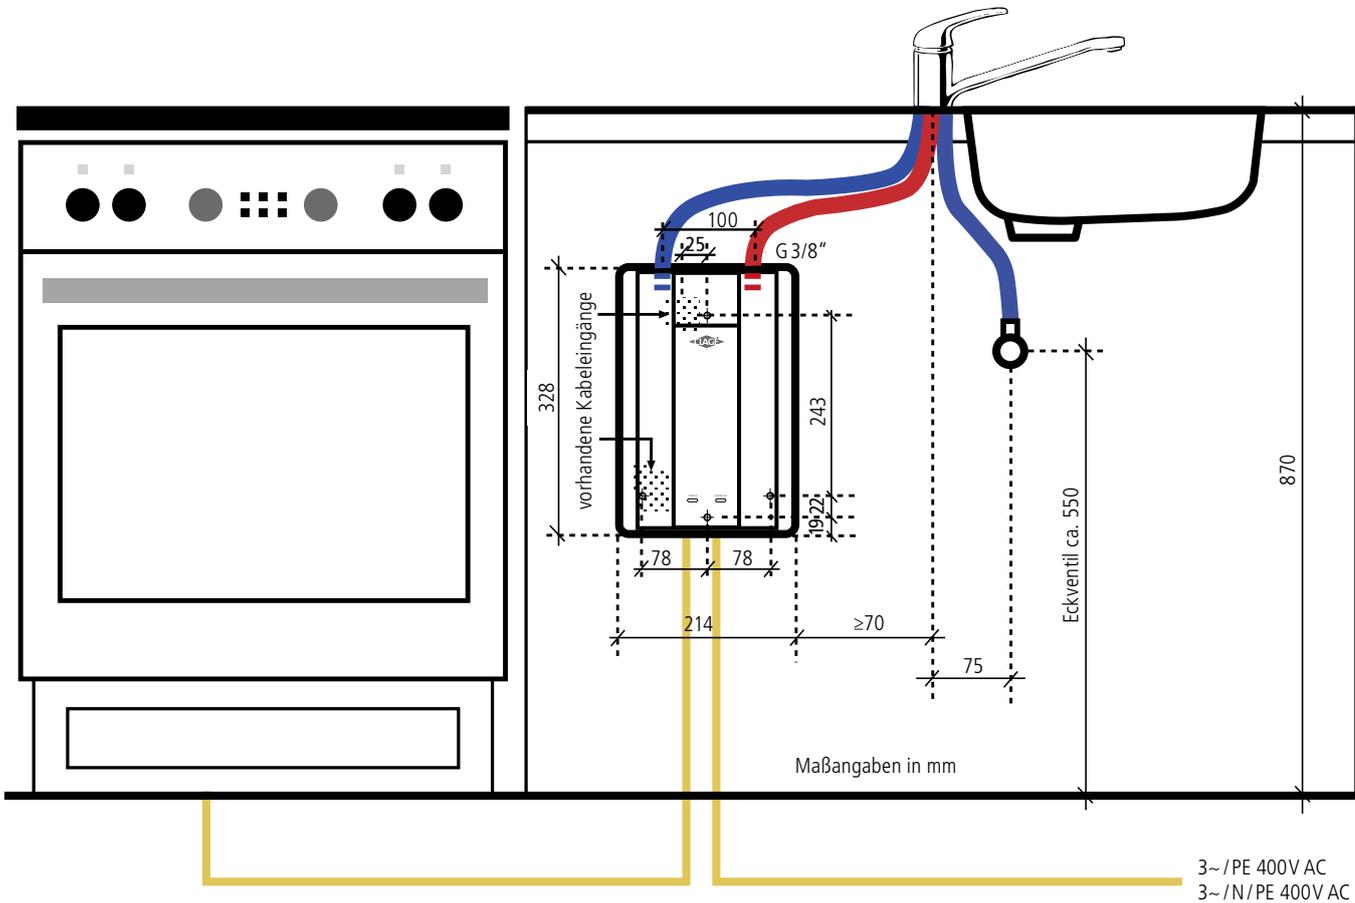

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Fragen bei der Installation?
Service-Hotline:
(04131) 89 01-40

CLAGE GmbH
 Pirolweg 1–5
 21337 Lüneburg

Telefon 04131·8901-32
 Telefax 04131·83200

E-Mail info@clage.de
 Internet www.clage.de

