


Montagefuge von ca. 10-15mm

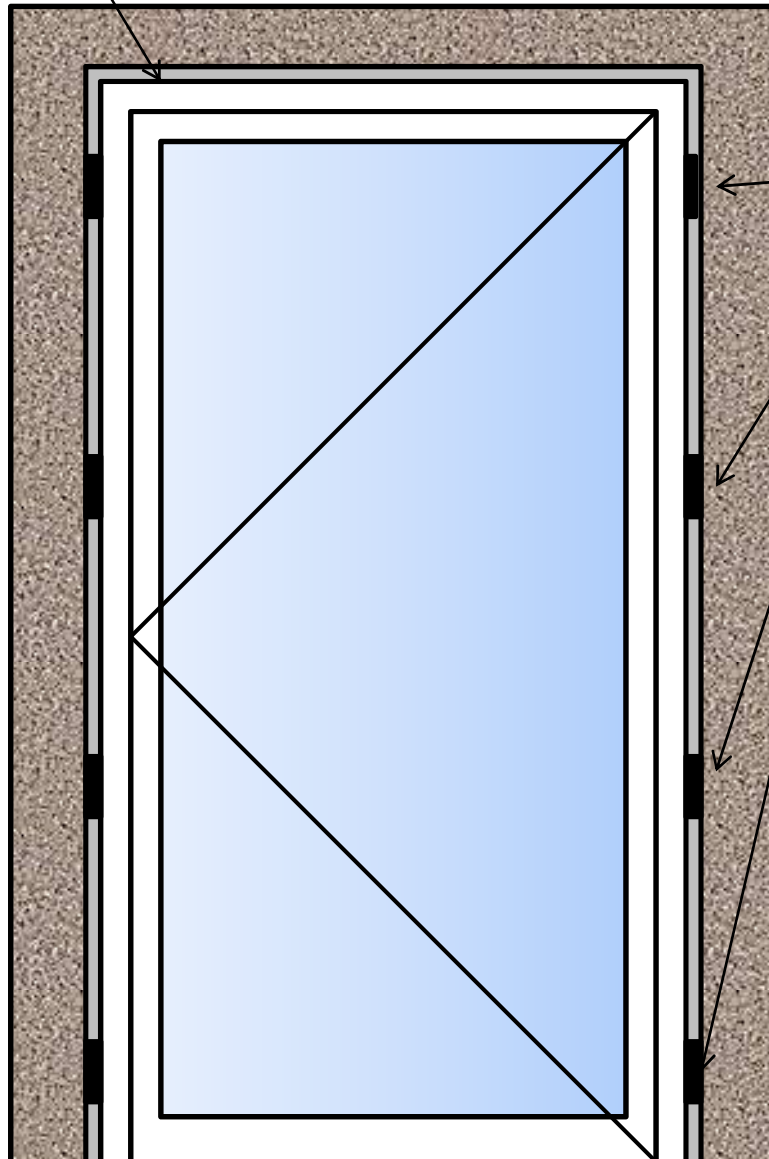

Maueranker bzw.
Bohrung für Dübel!

Hinweis zur Montage!

Wenn Sie die nachfolgenden Hinweise zur richtigen Montage Ihrer Haustüre beachten, können wir den problemlosen Einbau bzw. die richtige Funktion der Tür gewährleisten. Dennoch gilt: **Der Einbau sollte nur durch einen Fachmann durchgeführt werden! Bitte sprechen Sie dazu Ihren Fachverkäufer an.**

Bitte stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass Ihre Tür in einem einwandfreien Zustand ist. Ist sie es nicht oder sind es nicht die Bestellmaße, so darf die Tür nicht eingebaut werden. Wird sie dennoch eingebaut, so werden etwaige Mängel **nicht** akzeptiert und stellen **keinen** weiteren Reklamationsgrund dar.

Die Tür bitte auch nicht nach außen öffnend einbauen, es sei denn, diese wurde extra so bestellt!

Bitte auch keine baulichen Veränderungen am Element vornehmen, da es die einwandfreie Funktion beeinträchtigen kann. Weiterhin kann keine Garantie auf die veränderten Teile gegeben werden.

Die Montageanleitung finden Sie auf der Rückseite!

Sollten Sie dennoch Fragen oder Anregungen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater im Baumarkt.

Montageanleitung Haustüre

Jede Türe wurde in unserem Werk auf Ihre volle Funktion geprüft! Diese befindet sich in der sogenannten „Nullstellung“. Sie sollte am Ende der Montage so eingebaut sein, dass die Bänder nicht nachgestellt werden müssen. Damit diese Funktion nicht beeinträchtigt wird, gehen Sie bitte nach folgender Reihenfolge vor:

- Hängen Sie den Flügel aus und stellen Sie den Blendrahmen in die Maueröffnung. Dazu die Türe öffnen und den Flügel anheben.
- Stellen Sie den Rahmen nun in die Maueröffnung und sichern bzw. unterfüttern Sie den Rahmen mit Keilen und richten Sie diesen grob aus.
- Markieren Sie nun die Dübellöcher und bohren Sie diese.
- Den Blendrahmen nun mit Keilen lot- und waagrecht ausrichten.
- Den Bereich der Befestigungspunkte zwischen Montagefuge und Blendrahmen zusätzlich mit Klötzen hinter füttern.
- Nun die Bandseite befestigen.
- Türflügel wieder einhängen und Gangbarkeit prüfen.
- Eventuelle Korrekturen vornehmen.
- Türflügel zur Schlossseite ausrichten
- Eventuelle Korrekturen vornehmen.
- Nun auch die Schlossseite befestigen.
- Gangbarkeit prüfen

Lässt sich die Tür nun einwandfrei bewegen und auch verriegeln, so kann die Tür/Rahmen entsprechend der Vorgaben weiter befestigt (z.B. ausgeschäumt) werden.

Hinweise zur Wartung Ihrer Haustür

- Fetten oder ölen Sie alle funktionsrelevanten Bauteile an Flügel und Rahmen bitte regelmäßig. (mindestens 2x im Jahr)
- Fetten oder ölen Sie die Schließstücke (Rahmen) bitte regelmäßig ein. (mindestens 2x im Jahr)
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig den Sitz der Schrauben. Eventuell gelockerte Schrauben oder defekte Schrauben sind umgehend vom Fachbetrieb zu erneuern.
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Dichtungen Ihrer Haustür. Diese auch bei Bedarf nachfetten. Defekte Dichtungen sind umgehend vom Fachbetrieb zu erneuern.
- Bitte beachten Sie auch, dass keine Verunreinigungen oder grober Schmutz (z.B. Putz) in die Bänder oder zwischen Rahmen und Flügel kommt. Dies kann zu Beschädigungen führen und stellen keinen Reklamationsgrund da!
- Bitte reinigen Sie auch regelmäßig die Profile mit einem dafür vorgesehenen Reiniger. Bitte keine aggressiven, säurehaltigen Reiniger oder Scheuermilch verwenden.