

Klein-Durchlauferhitzer M 3..7 / SMB



Elektrischer Klein-Durchlauferhitzer mit Mischbatterie zur wirtschaftlichen Warmwasserversorgung einer einzelnen Zapfstelle im Temperaturbereich von etwa 35 °C bis 50 °C. Das Wasser wird unmittelbar während des Durchströmens erhitzt, so dass keine Wärmeverluste auftreten und jederzeit sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Mit der hochwertigen Spezial-Mischbatterie wird das Gerät einfach auf einen 1/2"-Wasseranschluss an der Wand installiert.




Beschreibung

- Klein-Durchlauferhitzer mit Spezial-Mischbatterie (drucklose Bauart) und 16 cm langem Schwenkauslauf zur Übertischinstallation
- Die Heizleistung schaltet sich automatisch ein, sobald Wasser durch das Gerät strömt
- Neue Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamem Wasserverbrauch
- Spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern
- Effektives und wartungsfreundliches Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone
- Einfache Installation mit Spezial-Mischbatterie und Netzanschlussleitung (M 3 / SMB mit Stecker)

Einsatzbereiche

- Einzelzapfstellen wie z. B. Waschbecken oder Spüle
- Zum Spülen sollte die größtmögliche Leistung gewählt werden (M 7 / SMB)

Abmessungen (in mm)

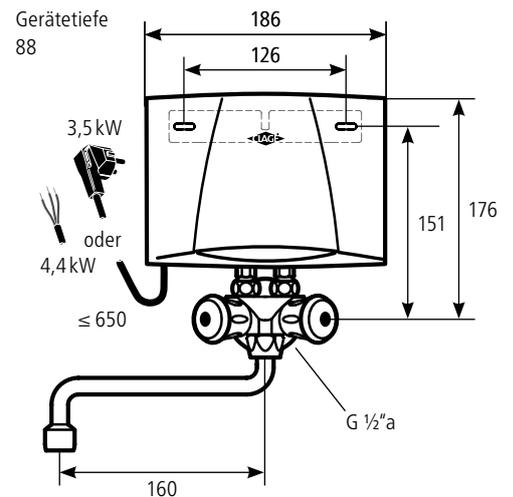

Zubehör

Als zusätzliches Zubehör kann ein 12 cm, 20 cm bzw. 30 cm langer Schwenkauslauf mit Schraubverbindung bestellt werden:

LS 12	Art.-Nr. 00520	Länge 12 cm
LS 20	Art.-Nr. 00540	Länge 20 cm
LS 30	Art.-Nr. 00550	Länge 30 cm

Typ	M 3 / SMB	M 4 / SMB	M 7 / SMB	
Artikelnummer	17103	17104	17107	
Energieeffizienzklasse	A *)			
Nenninhalt	Liter	0,2		
Bauart	drucklos			
Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C	Ωcm	1100		
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"			
Spannung	V	1~ / N / PE 230 V AC	2~ / PE 400 V AC	
Nennleistung	kW	3,5	4,4	6,5
Nennstrom	A	15,2	19,1	16,3
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K ¹⁾	l/min	2,0	2,5	3,7
Einschaltwassermenge	l/min	1,3	1,8	2,4
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt	mm ²	1,5	2,5	2,5
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg	1,5		
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	cm	13,5 x 18,6 x 8,8		
IES® Blankdraht-Heizsystem	•			
Prüfzeichen VDE / Schutzart	• / IP 25			

• = vorhanden bzw. ja *) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013. 1) Temperaturerhöhung von z. B. 15 °C auf 40 °C

Ausschreibungstexthilfe

... Stück Elektrischer Klein-Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, drucklose Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem, komplett mit druckloser Übertisch-Mischbatterie einschließlich Spezial-Strahlregler, Typ M.. / SMB, Anschlussleistung: ...kW ...V, liefern und montieren.

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lüneburg
 Telefon 04131-8901-32, Telefax 04131-83 200
 E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de